
Топка DESIGN DF 1000

Соответствует : DF 1000

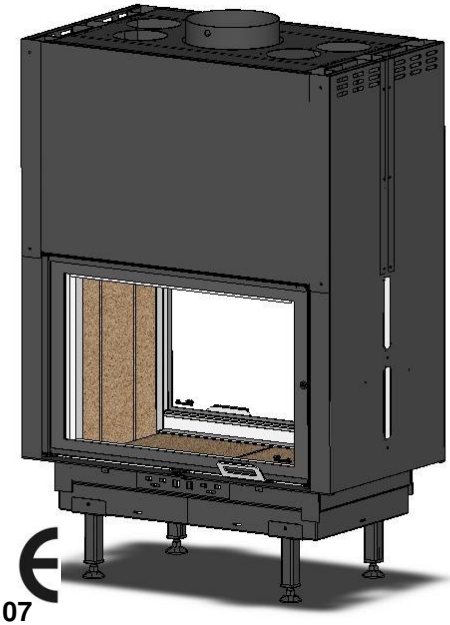

CE 07

гарантия 5 лет*

*** Смотри буклет Общая инструкция**


Классификация в соответствии с нормой :
EN 13229 : 2001 / A2 : 2004

- □ Номинальная мощность : 15 кВт
- □ Отношение CO к 13% O_2 : 0.5%
- □ Эффективность (КПД) : 75.1%
- □ Средняя температура топочных газов : 271°C
- □ Уровень CO_2 : 9.2%
- □ Рабочее состояние : закрытая дверь
- □ Классификация : прерывистая
- □ Вид топлива : только сухая древесина (влажность 15-20%)

- □ Вес топки : 389 кг
- □ Диаметр подсоединения : 250 мм
- □ Номинальное давление : 12 Па


- □ Максимальная загрузка дров : 8 кг
- □ Рекомендуемая загрузка дров : 4 кг
- □ Потребление (расход) дров : 1.40 г/с

Все местные и национальные нормы, как и европейские нормы, должны соблюдаться при использовании этого прибора.

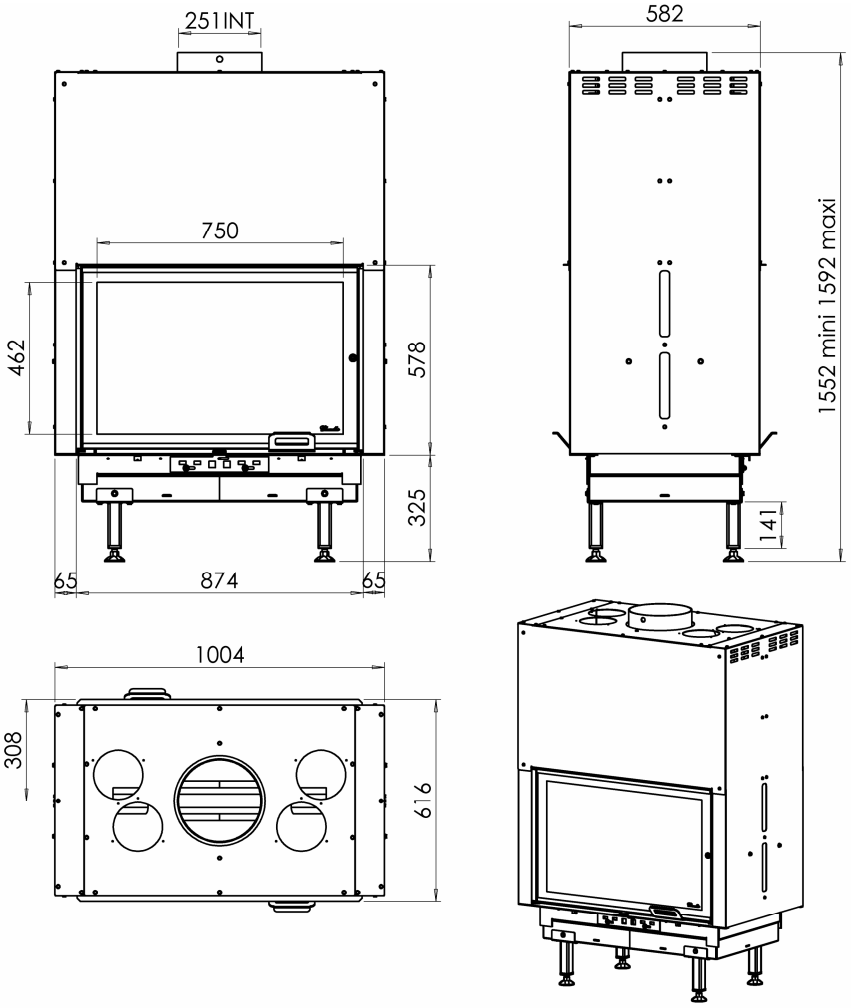

Топка DESIGN DF 1000

Топка DESIGN DF 1000

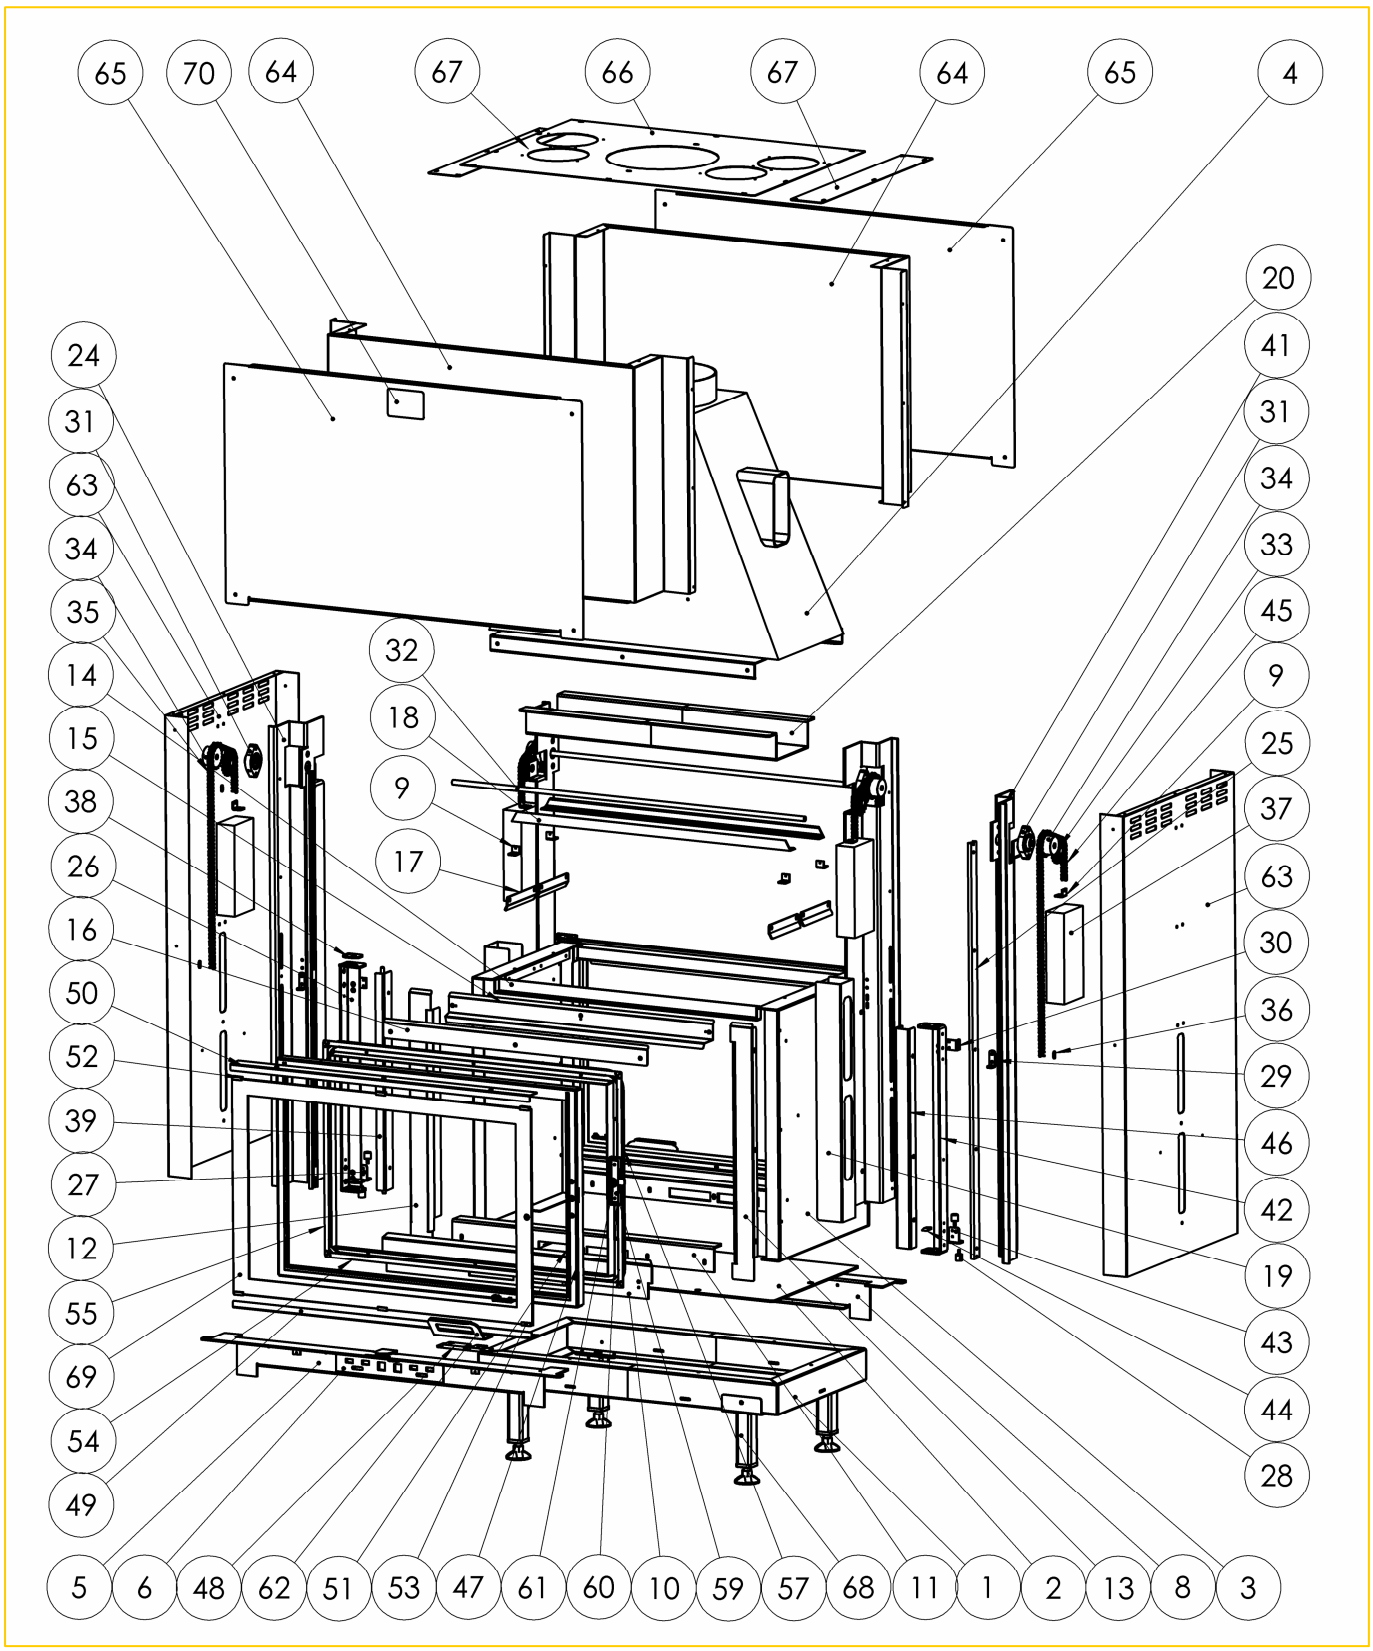


CHEMINÉES DE Chazelles

Топка DESIGN DF 1000

70	1	plaquette signalétique	S235JRG2	AT30000000
69	2	Vitre DESIGN D1000	VITROCERAM 4mm	AXDESIGND1000
68	4	Pied foyer DESIGN	TC 30/10+tube 40x40x3mm	AT50100047
67	2	Trappe dessus carénage DESIGN DF1000	TC 15/10	AT50100109
66	1	Dessus carénage DESIGN DF1000	TC 15/10	AT50100108
65	2	Devant carénage extérieur DESIGN D1000	TC 15/10	AT50100018
64	2	Devant carénage intérieur DESIGN DF1000	TC 15/10	AT50100106
63	2	Coté carénage extérieur DESIGN DF1000	TC 15/10	AT50100107
62	2	Poignée relevage DESIGN	Inox brossé 40/10	AT50100036
61	2	Canon verrouillage DESIGN	S300 Pb	AUDESIGN
60	2	Cache batteuse DESIGN	TC 15/10	AT50100032
59	2	Batteuse acier	Acier zingué bichromaté	BAT1673290
57	2	Gaine joint porte Ø15mm long 2.7m	Gaine verre	AITVNR_015
55	4	Cadre intérieur V porte DESIGN D1000	Inox 15/10	AT50100023
54	4	Cadre intérieur H porte DESIGN D1000	Inox 15/10	AT50100022
53	2	Calle silicone longueur 0.83m	Silicone	PROFILUS
52	2	Calle silicone longueur 0.07m	Silicone	PROFILUS
51	2	Joint vitre plat 3mm long 1.9m	Tresse minérale 8*3mm	AIPT608_03
50	2	Cache vitre SUP noir DESIGN D1000	TC 20/10	AT50100025
49	2	Cache vitre INF noir DESIGN D1000	TC 20/10	AT50100026
48	2	Talon relevage porte DESIGN	S 235 JR G2 80/10	AT50100033
47	2	Cadre extérieur porte DESIGN D1000	TC 30/10	AT50100021
46	2	Cache verrouillage DESIGN	TC 30/10	AT50100044
45	2	Chaine relevage long 0.75m	Acier	PFCHX952
44	2	Butée porte DESIGN	S 235 JR G2 40/10	AT50100034
43	2	Support butée élastique droit DESIGN	TC 30/10	AT50100054
42	2	Charnière porte droite DESIGN	TC 40/10	AT50100040
41	2	Support glissière droite DESIGN	TC 30/10	AT50100038
39	2	Cache rotation porte DESIGN	TC 30/10	AT50100043
38	4	Support bague rotation DESIGN	TC 30/10	AT50100024
37	4	Contrepoids DESIGN D1000	Plat 100*50mm	USIND1000
36	8	Attache rapide	Acier	PFATX952
35	2	Chaine relevage long 0.75m	Acier	PFCHX952
34	4	Pignon acier	XC38	PFPIGB019
33	4	Pignon tendeur	Acier	PFPIGTD952
32	2	Axe relevage DESIGN D1000	Etiré	ATI10127
31	4	Palier ASFD201	Corps GG20+roulement	PFPALASFD
30	4	Equerre fixation chaine DESIGN	TC 30/10	AT50100041
29	4	Equerre butée DESIGN	TC 30/10	AT50100055
28	8	Butée élastique	Elastomère	PFSUPPORT
27	2	Support butée élastique gauche DESIGN	TC 30/10	AT50100053
26	2	Charnière porte gauche DESIGN	TC 40/10	AT50100039
25	4	Rail E28-2*G41	Acier étiré bichromaté	PFRAILE28
24	2	Support glissière gauche DESIGN	TC 50/10	AT50100037
23	2	Habillage chamotte largeur 170	Brique réfractaire	BRVERTICALY
22	4	Habillage chamotte largeur 115	Brique réfractaire	BRVERTICALX
21	1	Dalle foyère DESIGN DF1000	Brique réfractaire	BRDALLE A+B+C+D
20	2	Deflecteur DESIGN DF1000	S235JRG2 40/10	AT50100110
19	2	Canal air convection DESIGN DF1000	S235JRG2 20/10	AT50100111
18	2	Support déflecteur DESIGN D1000	Cornière 25*25*3	AT50100052
17	4	Cornière fixation chamotte DESIGN	TC 30/10	AT50100012
16	2	Obturateur air secondaire DESIGN D1000	Inox poli 15/10	AT50100057
15	2	Guide d'air secondaire DESIGN D1000	Inox 15/10	AT50100011
14	2	Canal air secondaire DESIGN D1000	S235JRG2 30/10	AT50100056
13	2	Cache coté droit DESIGN	Inox poli 15/10	AT50100010
12	2	Cache coté gauche DESIGN	Inox poli 15/10	AT50100009
11	2	Guide d'air primaire DESIGN D1000	S235JRG2 40/10	AT50100042
10	2	Garde braises DESIGN D1000	X6CrNiTi18-10 poli 40/10	AT50100008
9	10	Equerre de relevage	TC 30/10	AT60805108
8	1	Socle porte DESIGN DF1000	TC 40/10	AT50100105
6	1	Registre d'air primaire DESIGN D1000	TC 30/10	AT50100045
5	1	Socle porte DESIGN D1000	TC 40/10	AT50100007

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

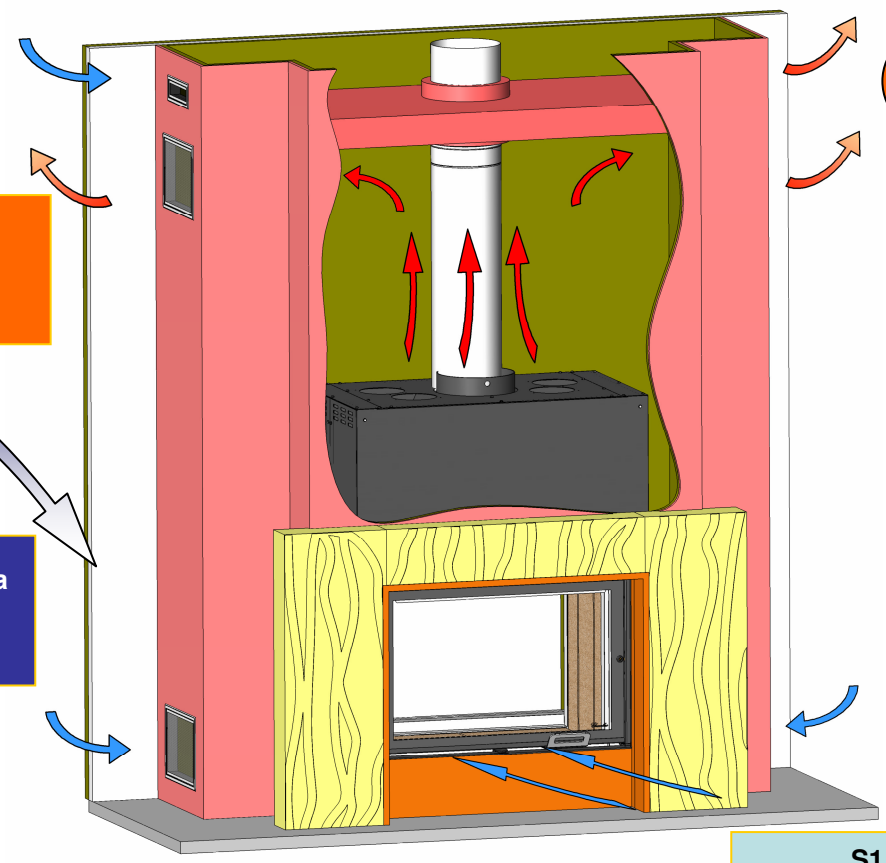

S2 : Выход конвекционного воздуха не менее 700 см²

S3


S3 : Подача воздуха на горение не менее 200 см²


S1

S1 : Вход конвекционного воздуха не менее 600 см²

Расстояние до близлежащих горючих материалов :

7 см из которых 3 см с изоляцией 0,7 м².K/W при 50°C (или 0,4 м².K/W при 200°C), с классификацией A1 или M0 или A2-s1,d0 между задней стеной прибора и задней стеной камина.

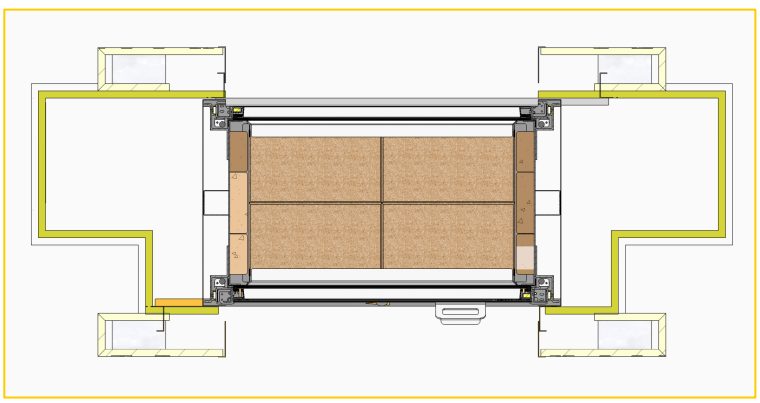


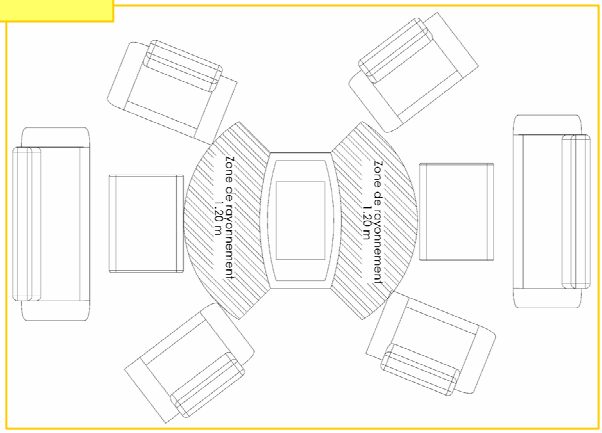

Cf : Общая инструкция по монтажу и эксплуатации


INSTRUCTIONS DESIGN DF 1000


1 UNLOCK THE COUNTERWEIGHTS

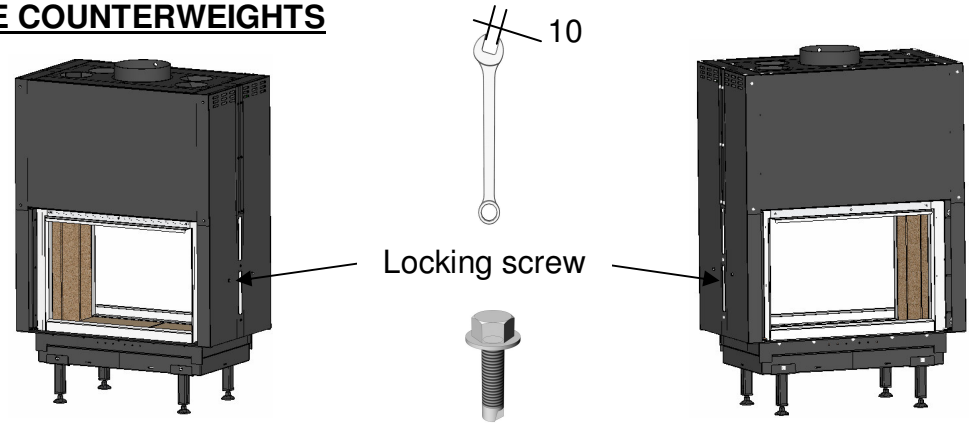


2 INSTALLATION OF THE FIRE-PROOF BRICKS


X : Assembling steps

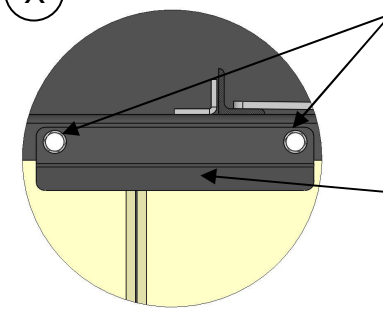

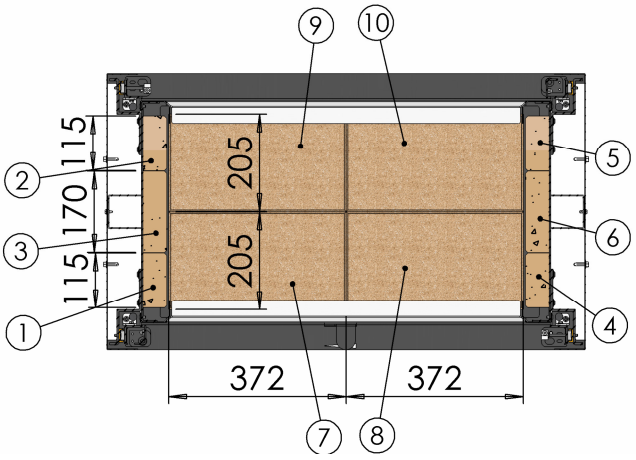



3 INSTALLATION OF THE DEFLECTORS

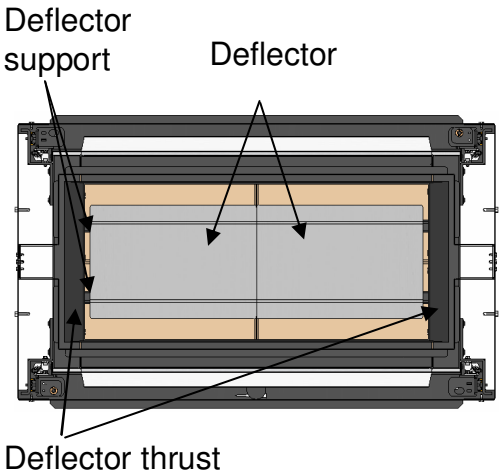


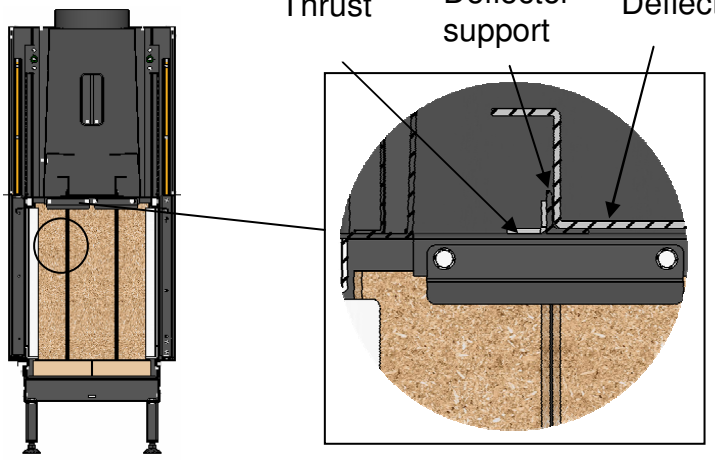

4 INSTALLATION OF THE FEET

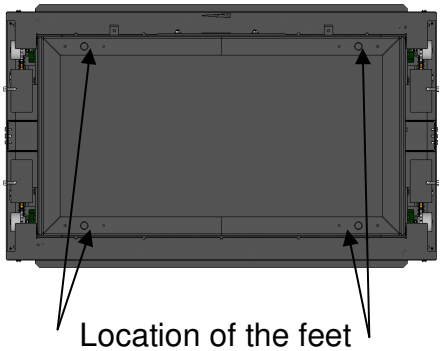

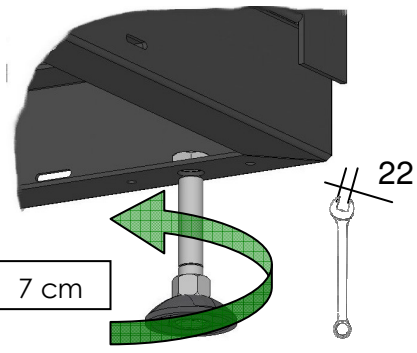

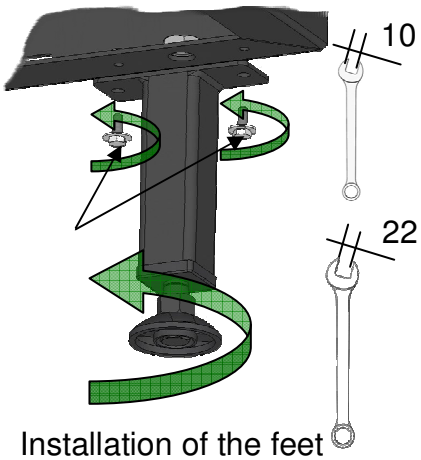

WARNING : DO NOT PUT THE APPLIANCE DIRECTLY ON THE FLOOR (7cm mini)